

ボーリングマシン 土壌汚染調査専用機 GO・EP型

DRILLING MACHINE, SERIES 【GO・EP型】

土壌汚染調査

GO-2 (ジオチェック)


打撃装置	型式	油圧ブレーカ THBB-71
	打撃数 bpm	0 ~ 560
	横スライド mm	180
フィード	型式	オイルモーターチェーンフィード*
	ストローク mm	1400
	給進力 kN	25 {2550kgf}
	引抜力 kN	25 {2550kgf}
回転装置	型式	オイルモーター
	回転数 rpm	0 ~ 29
	最大トルク kN・m	1.08 {110kgf・m}
走行	型式	TB-016
	定格出力 kW	9.0 (12.2PS) / 2100 rpm
寸法(LXWXH) mm		3215 × 980 × 1760
機体質量 kg		2400



ジオチェック GO-2

EP-10LH(エコプローブ)

ハワースイベル	型式	油圧モーター
	回転数 rpm	無段階調整式
	トルク kNm	0.88 {90kgf・m}
フィード	型式	油圧シリンダーフィード
	ストローク mm	1350
	給進力 kN	19.6 {2000kgf}
	引抜力 kN	34.3 {3500kgf}
打撃装置	最大打撃数 bpm	0 ~ 4000
	最大起振力 kN	14.7 {1500kgf}
ウィンチ	巻上能力 kN	2.9 {300kgf}
	ロープ巻上速度	0 ~ 30m/min
	ロープ巻取り量	φ5mm × 15m
走行	型式	NS08-2(長野工業製)
	定格出力 kW	7.4 (10PS) / 2000 rpm
寸法(LXWXH) mm		2180 × 2300 × 900
機体質量 kg		1200

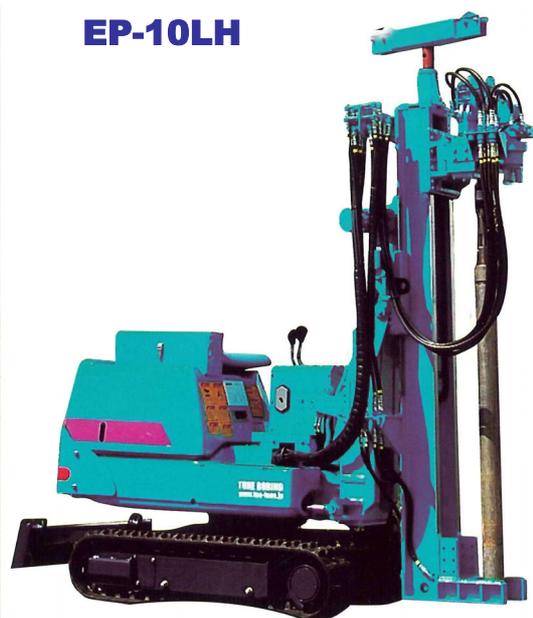

EP-10LH

EP-26(エコブローブ)

パ ワ ー ス イ ベ ル	型 式	油圧モーター
	回 転 数 rpm	Low : 30 High : 60
	ト ル ク kNm	Low : 3.4 {347kgf·m} High : 1.7 {173kgf·m}
フ イ ー ド	型 式	油圧シリンダーフィード
	ス ト ロ ー ク mm	1400
	給 進 力 kN	20.6 {2100kgf}
打 撃 装 置	引 抜 力 kN	97.8 {9975kgf}
	最大打撃数 bpm	4000
ウ イ ン チ	最大起振力 kN	38 {3900kgf}
	巻 上 能 力 kN	3.9 {400kgf} (ヘッドラム)
	ロープ巻上速度	0 ~ 50m/min (ヘッドラム)
走 行	ロープ巻取り量	φ 5mm × 23m
	型 式	ZX27U2/17(日立建機)
	定 格 出 力 kW	19.7 (26.8PS) / 2200 rpm
	寸法(LXWXH) mm	3060 × 1550 × 2330
	機 体 質 量 kg	2650

EP-26

