

DH型

調査ボーリング


鋼管杭工

井戸ボーリング工

ディープウェル工

基礎杭工


DH - 2D

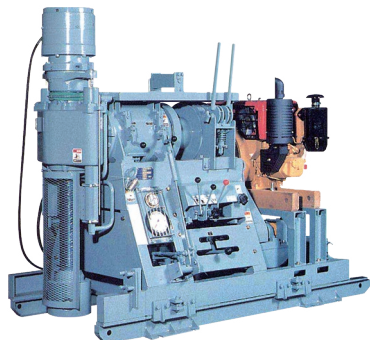

スピンドル	内径	mm	79
	回転数	r.p.m.	30:105:220:26 (R)
	最大トルク	kN·m	3.43 {350 kgf·m}
	ストローク	mm	500
	給進力	kN	29.7 {3030 kgf}
	引抜力	kN	39.6 {4040 kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 500
所要動力			11kW/4P または 15~20PS
機体寸法 (L×W×H)		mm	2075×1055×1680
機体質量		kg	1360

油圧チャック標準装備

DH - 3D (92) (150)

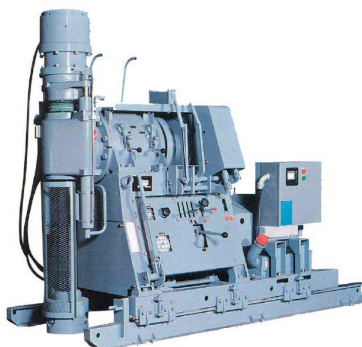


スピンドル	内径	mm	92	150
	回転数	r.p.m.	30:70:200:27 (R)	20:47:130:18 (R)
	最大トルク	kN·m	4.77 {490 kgf·m}	7.16 {730 kgf·m}
	ストローク	mm	600	
	給進力	kN	51.8 {5290 kgf}	75.4 {7690 kgf}
	引抜力	kN	77.0 {7850 kgf}	100.5 {10260 kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600	
所要動力			15 kW/4P または 20~30 PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	2530×1250×2060	2670×1500×2100
機体質量		kg	2140	2360

DH-3D (92): アウトリガーオプション / DH-3D (150): アウトリガー標準装備

油圧チャック標準装備

オプション ロッド切り装置

DH - 4C (125) (150)

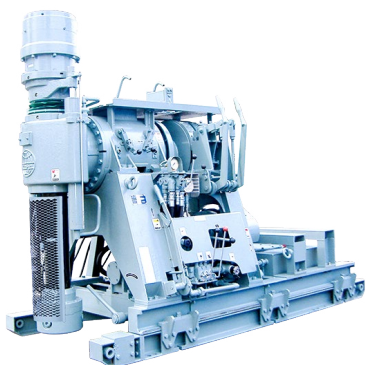

スピンドル	内径	mm	125	150
	回転数	r.p.m.	30:68:207:25 (R)	28:66:185:22 (R)
	最大トルク	kN·m	8.03 {820 kgf·m}	8.73 {890 kgf·m}
	ストローク	mm	600	
	給進力	kN	90.5 {9230 kgf}	
	引抜力	kN	120.6 {12310 kgf}	
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600	
所要動力			30 kW/4P または 40 PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	2920×1390×2140	2985×1390×2190
機体質量		kg	3170	3800

油圧チャック標準装備

オプション アウトリガーおよびロッド切り装置

現場写真

