

DU型


調査ボーリング

井戸ボーリング工

温泉ボーリング工

ディープウェル工


DU - 4C

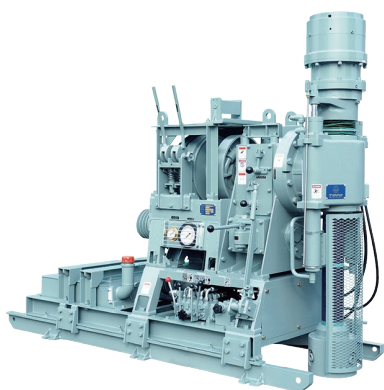

スピンドル	内 径	mm	92	
	回 転 数	r.p.m.	低 速	47:99:170:42 (R)
			高 速	282:593:1016:250 (R)
	最大トルク	kN・m	低 速	3.04 {310 kgf・m}
			高 速	0.51 {50 kgf・m}
	ス ト ロ ーク	mm	600	
給 進 力	kN	51.8 {5290 kgf}		
引 抜 力	kN	77.0 {7850 kgf}		
スライド装置	mm	油圧式ストローク 500		
所要動力		15 kW/4P または 20PS		
機 体 寸 法 (L×W×H)	mm	2490×1089×1942		
機 体 質 量	kg	1770		

油圧チャック標準装備


DU - 6

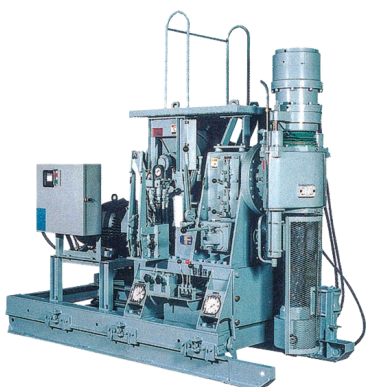

スピンドル	内 径	mm	105	
	回 転 数	r.p.m.	低速	30:63:108:27 (R)
			高速	180:376:646:159 (R)
	最大トルク	kN・m	5.89 {601 kgf・m}	
	ストローク	mm	600	
	給進力	kN	75.4 {7690 kgf}	
	引抜き力	kN	100.5 {10260 kgf}	
スライド装置		mm	油圧式ストローク 500	
所要動力			18.5 kW/4P または 25~30PS	
機 体 寸 法 (L×W×H)		mm	2650×1170×2085	
機 体 質 量		kg	2470	

油圧チャック標準装備

DU - 10

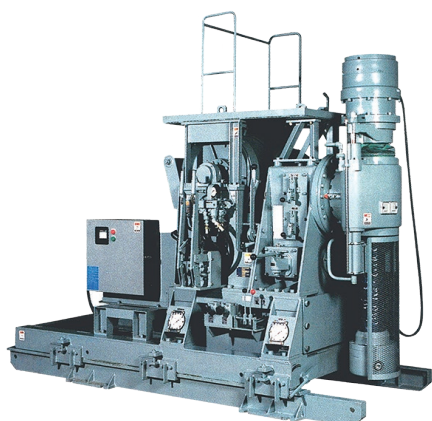

スピンドル	内 径	mm	125	
	回 転 数	r.p.m.	低速	30:63:108:27 (R)
			高速	180:376:646:159 (R)
	最大トルク	kN·m	7.00 {714 kgf·m}	
	ストローク	mm	600	
	給進力	kN	90.5 {9230 kgf}	
	引 抜 力	kN	120.6 {12310 kgf}	
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600	
所要動力			22 kW/4P または 30PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	3025×1330×2325	
機体質量		kg	3500	

油圧チャック標準装備

