

K型

アンカー工


集水ボーリング工

横ボーリング工

鉄筋挿入工


ロックボルト工

K-0C

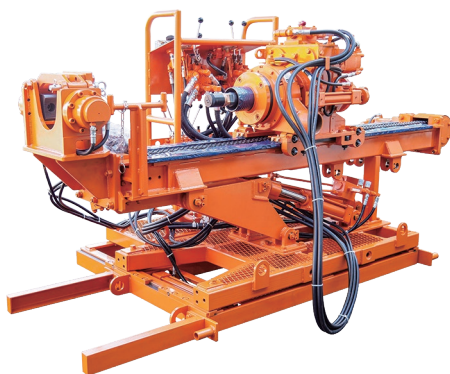

穿孔角度		0 ~ 90° (下向き)			
適用管径	mm	内管	76.3 (Max)	外管	139.8 (Max)
回転数	r.p.m.	低速	〈50Hz〉 0 ~ 17 〈60Hz〉 0 ~ 20		
		高速	〈50Hz〉 0 ~ 34 〈60Hz〉 0 ~ 40		
最大トルク	kN・m	4.30 {438 kgf・m}			
給進ヘッドストローク	mm	1400			
給進力	kN	内管	12.0 {1224 kgf}	外管	25.0 {2550 kgf}
引抜き力	kN	内管	17.5 {1785 kgf}	外管	25.0 {2550 kgf}
給進ヘッドスピード	m/min	50Hz	12	60Hz	14
所要動力		〈ユニット〉 15 kW 〈ヒーター〉 3 kW 〈クーラー〉 0.1 kW			
機体寸法 (L×W×H)	mm	本体	2620×870×1130		
		油圧ユニット	1300×610×1250		
機体質量	kg	本体・パルプスタンド	970	油圧ユニット(油入り)	650

K-1C

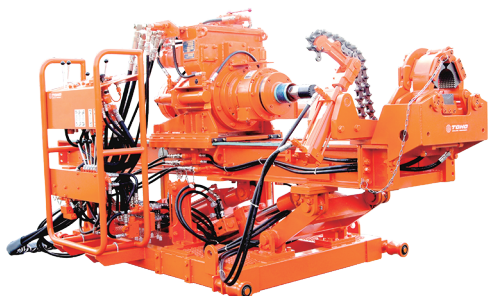

穿孔角度		0 ~ 48° (下向き)			
適用管径	mm	内管	89.1(Max)	外管	165(Max)
回転数	r.p.m.	低速	〈50Hz〉 0 ~ 20 〈60Hz〉 0 ~ 24		
		高速	〈50Hz〉 0 ~ 40 〈60Hz〉 0 ~ 48		
最大トルク	kN・m	6.0 {612 kgf・m}			
給進ヘッドストローク	mm	1400			
給進力	kN	内管	35.0 {3570 kgf}	外管	65.0 {6630 kgf}
引抜き力	kN	内管	55 {5610 kgf}	外管	65.0 {6630 kgf}
給進ヘッドスピード	m/min	50Hz	13.2	60Hz	16
所要動力		〈ユニット〉 30 kW 〈ヒーター〉 3 kW 〈クーラー〉 0.2 kW			
機体寸法 (L×W×H)	mm	本体	2720×1350×1400		
		油圧ユニット	1700×750×1155		
機体質量	kg	本体・パルプスタンド	1920	油圧ユニット(油入り)	1230

他 給進ヘッドストローク 1900mm、2400mm タイプ有り
 ポストクレーン・パワートラック取付可能
 オプション 油圧チャック

