


# AK・RB型

ロックボルト工

鉄筋挿入工

## AK-01 (エアークッド)

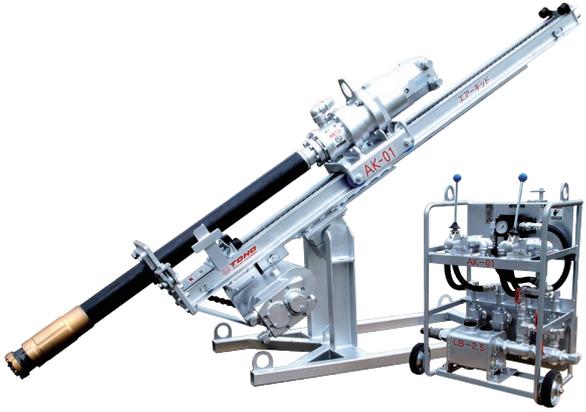

削孔角度		任意
削孔呼径	単管式	mm φ65
	二重管式	mm φ106 (最小内径φ67) [内管φ50、外管φ89.1(ビット径φ106)]
回転数	r.p.m.	0~30
最大トルク	kN·m	1.23 {125kgf·m}
フィード	方式	エアーマータ・チェーン方式
	給進力	kN 7.84 {800kgf}
	引抜き力	kN 7.84 {800kgf}
	給進ストローク	mm 1400
供給エア量		10~15m <sup>3</sup> /min × 1~1.5MPa
機体寸法 (L×W×H)	mm	2170×660×980
質量	本体	kg 230
	最大分解重量	kg 65
	操作スタンド	kg 65

※オプション仕様 3500mmストローク

## AK-01V (エアークッド・パイプロ付)



削孔角度		任意
削孔呼径	単管式	mm φ65
	二重管式	mm φ90 (最小内径φ51) [内管φ50、外管φ73.1(ビット径φ90)]
回転数	r.p.m.	0~30
最大トルク	kN·m	1.23 {125kgf·m}
フィード	方式	エアーマータ・チェーン方式
	給進力	kN 7.84 {800kgf}
	引抜き力	kN 7.84 {800kgf}
	給進ストローク	mm 1400
振動数	cpm	3300 (55Hz)
起振力	kN{kgf}	10.12 {1032}
供給エア量		10~15m <sup>3</sup> /min × 1~1.5MPa
機体寸法 (L×W×H)	mm	2650×662×1032
質量	本体	kg 330
	最大分解重量	kg 70
	操作スタンド	kg 65

## RB-26 (Ⅲ)



ドリルヘッド	型式		ハンドドリル 22D
	打撃数	bpm	1850
給進装置	ストローク	mm	2300
	給進型式		ウォームギヤ
	給進力	kN	2.94 {300kgf}
	引抜き力	kN	2.94 {300kgf}
	手動力	N	64 {6.5kgf}
機体寸法 (L×W)	mm		3590×610×800
本体質量	kg		110

AK-01 3500ST  
(オプション仕様)

