

DH型

調査ボーリング


鋼管杭工

井戸ボーリング工

ディープウェル工

基礎杭工


DH - 2D

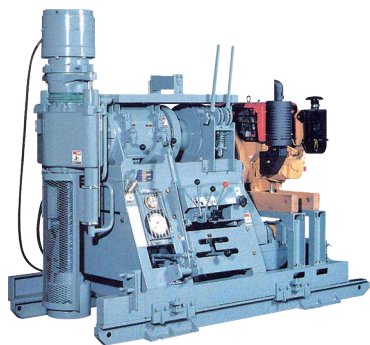

スピンドル	内 径	mm	79	
	回 転 数	r.p.m.	30 : 105 : 220 : 26 (R)	
	最大トルク	kN・m	3.43 {350kgf・m}	
	ストローク	mm	500	
	給 進 力	kN	29.7 {3030kgf}	
	引 抜 力	kN	39.6 {4040kgf}	
スライド装置		mm	油圧式ストローク 500	
所 要 動 力			11kW/4P または 15~20PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	2075×1055×1680	
機 体 質 量		kg	1360	

油圧チャック標準装備

DH - 3D (92) (150)

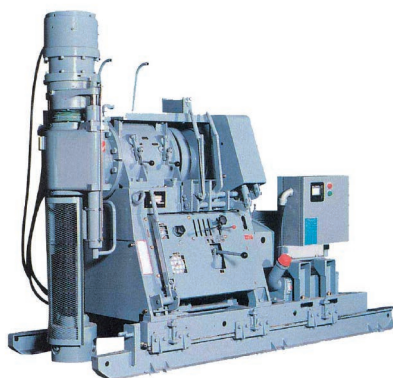


スピンドル	内 径	mm	92	150
	回 転 数	r.p.m.	30 : 70 : 200 : 27 (R)	20 : 47 : 130 : 18 (R)
	最大トルク	kN・m	4.77 {490kgf・m}	7.16 {730kgf・m}
	ストローク	mm	600	
	給 進 力	kN	51.8 {5290kgf}	75.4 {7690kgf}
	引 抜 力	kN	77.0 {7850kgf}	100.5 {10260kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600	
所 要 動 力			15kW/4P または 20~30PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	2530×1250×2060	2670×1500×2100
機 体 質 量		kg	2140	2360

油圧チャック標準装備、ロッド切り装置オプション

DH-3D(92) : アウトリガーオプション

DH-3D(92) : アウトリガー標準装備

DH - 4C (125) (150)



スピンドル	内 径	mm	125	150
	回 転 数	r.p.m.	30 : 68 : 207 : 25 (R)	28 : 66 : 185 : 22 (R)
	最大トルク	kN・m	8.03 {820kgf・m}	8.73 {890kgf・m}
	ストローク	mm	600	
	給 進 力	kN	90.5 {9230kgf}	
	引 抜 力	kN	120.6 {12310kgf}	
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600	
所 要 動 力			30kW/4P または 40PS	
機体寸法 (L×W×H)		mm	2920×1390×2140	2985×1390×2190
機 体 質 量		kg	3170	3800

油圧チャック標準装備、アウトリガーおよびロッド切り装置オプション

現場写真

