

DU型


調査ボーリング

井戸ボーリング工

温泉ボーリング工

ディープウェル工


DU - 4B

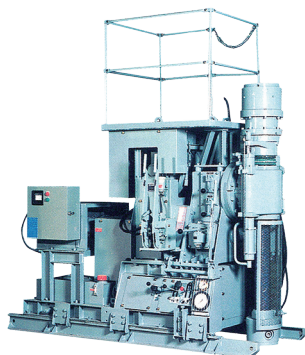

スピンドル	内 径	mm	92
	回 転 数	r.p.m.	Low : 30 : 65 : 110 : 25 (R) High : 185 : 385 : 660 : 160 (R)
	最大トルク	kN·m	4.71 {480kgf·m}
	ストローク	mm	600
	給 進 力	kN	51.8 {5290kgf}
	引 抜 力	kN	77.0 {7850kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 500
所 要 動 力			15kW/4P または 20~30PS
機体寸法 (L×W×H)		mm	2490×1245×2620
機 体 質 量		kg	2180

油圧チャック標準装備


DU - 6

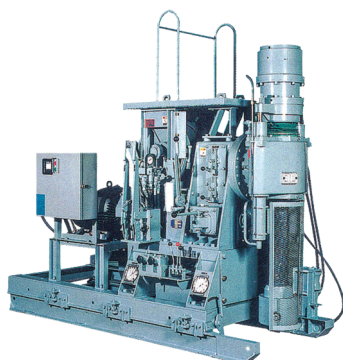

スピンドル	内 径	mm	105
	回 転 数	r.p.m.	Low : 30 : 63 : 108 : 27 (R) High : 180 : 376 : 646 : 159 (R)
	最大トルク	kN·m	5.89 {601kgf·m}
	ストローク	mm	600
	給 進 力	kN	75.4 {7690kgf}
	引 抜 力	kN	100.5 {10260kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 500
所 要 動 力			18.5kW/4P または 25~30PS
機体寸法 (L×W×H)		mm	2650×1170×2085
機 体 質 量		kg	2470

油圧チャック標準装備

DU - 10

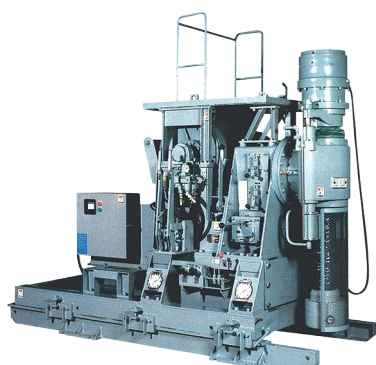

スピンドル	内 径	mm	125
	回 転 数	r.p.m.	Low : 30 : 63 : 108 : 27 (R) High : 180 : 376 : 646 : 159 (R)
	最大トルク	kN·m	7.00 {714kgf·m}
	ストローク	mm	600
	給 進 力	kN	90.5 {9230kgf}
	引 抜 力	kN	120.6 {12310kgf}
スライド装置		mm	油圧式ストローク 600
所 要 動 力			22kW/4P または 30PS
機体寸法 (L×W×H)		mm	3025×1330×2325
機 体 質 量		kg	3500

油圧チャック標準装備

