

# K型

アンカー工


集水ボーリング工

横ボーリング工

鉄筋挿入工


ロックボルト工

## K-0C

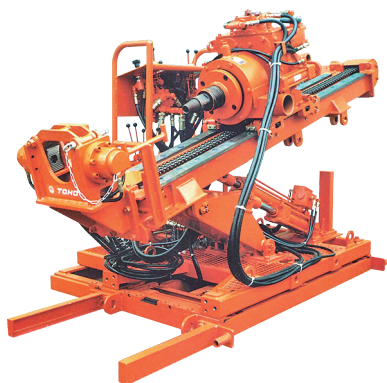

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| 穿孔角度         |        | 0～90°（下向き）                               |
| 適用管径         | mm     | 内管：76.3 (Max) 外管：139.8 (Max)             |
| 回転数          | r.p.m. | 高速：0～34 (R) 低速：0～17 (R)                  |
| 最大トルク        | kN・m   | 4.30 {438kgf・m}                          |
| 給進ヘッドストローク   | mm     | 1400                                     |
| 給進力          | kN     | 内管：12.0 {1224kgf} 外管：25.0 {2550kgf}      |
| 引抜き力         | kN     | 内管：17.5 {1785kgf} 外管：25.0 {2550kgf}      |
| 給進ヘッドスピード    | m/min  | 12 (Max)                                 |
| 所要動力         |        | ユニット：15kW ヒーター：3kW クーラー：0.1kW            |
| 機体寸法 (L×W×H) | mm     | 本体：2620×870×1130<br>油圧ユニット：1300×610×1250 |
| 機体質量         | kg     | 本体：830 油圧ユニット：650                        |

## K-1B

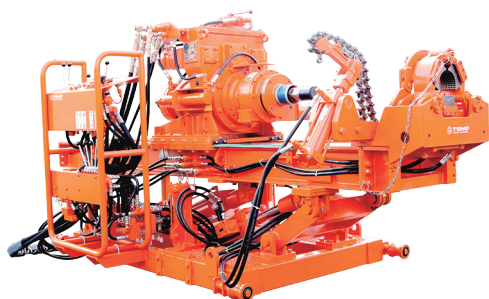

|              |        |                                           |
|--------------|--------|-------------------------------------------|
| 穿孔角度         |        | 0～48°（下向き）                                |
| 適用管径         | mm     | 内管：89.1 (Max) 外管：165 (Max)                |
| 回転数          | r.p.m. | 高速：0～50 (R) 低速：0～25 (R)                   |
| 最大トルク        | kN・m   | 6.0 {612kgf・m}                            |
| 給進ヘッドストローク   | mm     | 1400                                      |
| 給進力          | kN     | 内管：35.0 {3570kgf} 外管：65.0 {6630kgf}       |
| 引抜き力         | kN     | 内管：55.0 {5610kgf} 外管：65.0 {6630kgf}       |
| 給進ヘッドスピード    | m/min  | 14 (Max)                                  |
| 所要動力         |        | 油圧ユニット：30kW/4P                            |
| 機体寸法 (L×W×H) | mm     | 本体：2720×1350×1400<br>油圧ユニット：1700×750×1155 |
| 機体質量         | kg     | 本体：1440 油圧ユニット：1000                       |

他 給進ヘッドストローク 1900mm、2400mm タイプ有り

ポストクレーン・パワートング取付可能

油圧チャックオプション

