

アンカー工


集水ボーリング工

横ボーリング工

鉄筋挿入工


ロックボルト工

K - 0C

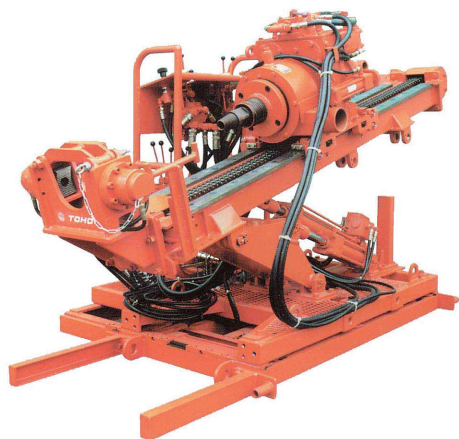

穿孔角度	0～90°（下向き）
適用管径 mm	内管：76.3 (Max) 外管：139.8 (Max)
回転数 rpm	高速：0～34 (R) 低速：0～17 (R)
最大トルク kN・m	4.30 [438kgf・m]
給進ヘッドストローク mm	1,400
給進力 kN	内管：12.0 [1224kgf] 外管：25.0 [2550kgf]
引抜き力 kN	内管：17.5 [1785kgf] 外管：25.0 [2550kgf]
給進ヘッドスピード m/min	12 (Max)
所要動力	ユニット：15kW ヒーター：3kW クーラー：0.1kW
機体寸法 (L×W×H) mm	本体：2620×870×1130 油圧ユニット：1300×610×1250
機体質量 kg	本体：830 油圧ユニット：650

K - 1B

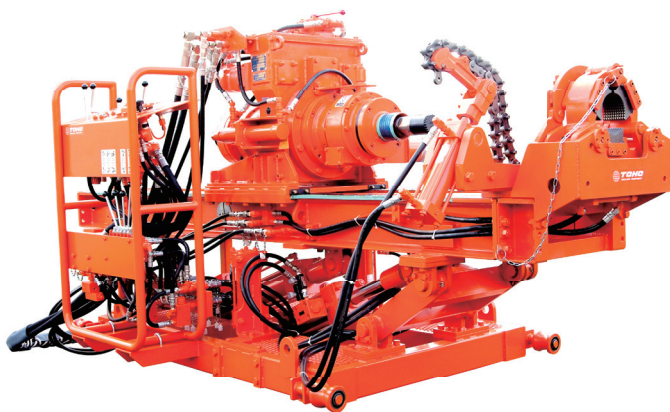

穿孔角度	0～48°（下向き）
適用管径 mm	内管：89.1 (Max) 外管：165 (Max)
回転数 rpm	高速：0～50 (R) 低速：0～25 (R)
最大トルク kN・m	6.0 [612kgf・m]
給進ヘッドストローク mm	1,400
給進力 kN	内管：35.0 [3570kgf] 外管：65.0 [6630kgf]
引抜き力 kN	内管：55.0 [5610kgf] 外管：65.0 [6630kgf]
給進ヘッドスピード m/min	14 (Max)
所要動力	油圧ユニット：30kW/4P
機体寸法 (L×W×H) mm	本体：2720×1350×1400 油圧ユニット：1700×750×1155
機体質量 kg	本体：1440 油圧ユニット：1000

この他給進ヘッドストローク1900mm、2400mmタイプあり

ボストクレール・パワートング取付可能

油圧チャックオプション

