


BORING TOOLS

ボーリング用ツールズ 土壌環境調査用サンプラー

環境調査に使用するサンプラーです。

土壌・採水・サンプリングシステムより、調査に適したサンプラーをお選びください。

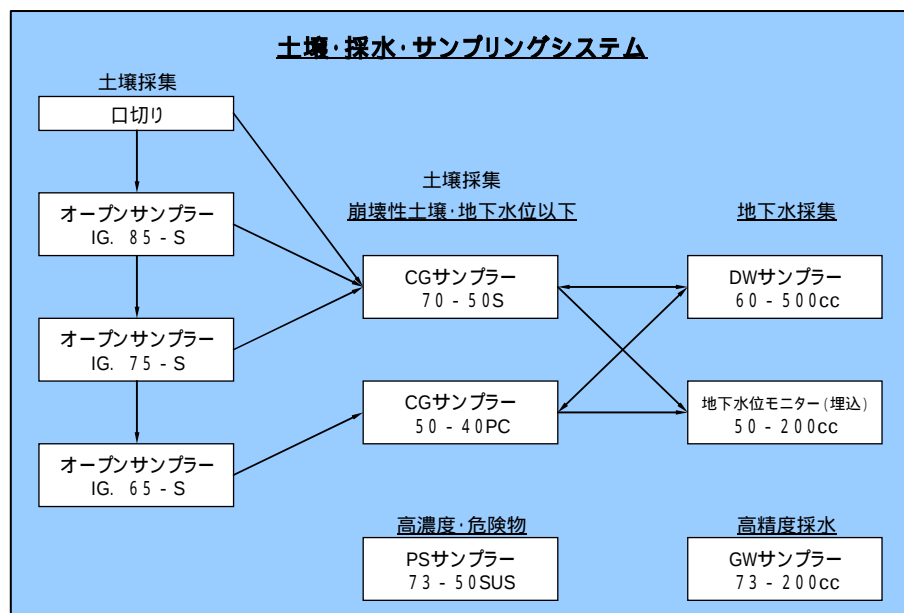

CGサンプラー

土壌試料を採取するための打撃貫入式土壌サンプラーです。

サンプリング位置までサンプル容器内は、先端コーンとシール


によりクリーンな状態に保たれます。

土質はN値 30の粘性土から砂礫までが対照です。

呼称	50	57	70	84
外径 mm	50.8	57	70	86
全長 mm	1170	1225	1295	1323
コア径 mm	37	39.5	49.5	69.5
コア長さ mm	1000	1000	1000	1000

商品は、 品名 - 呼称 - ネジ規格 で御指示下さい。

(例) CGサンプラー - 70 - 50JIS

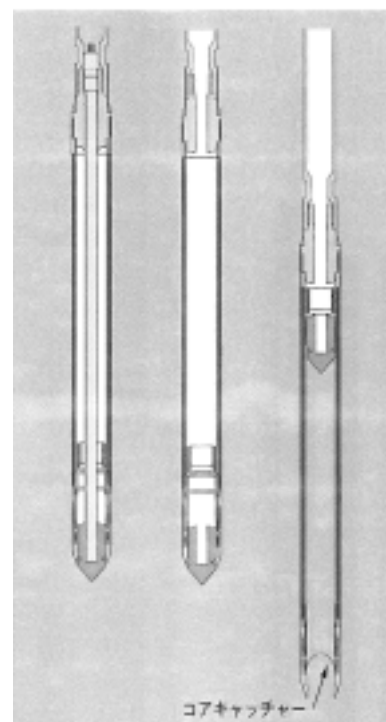

PSサンプラー73

高濃度・危険物が含まれる土壌試料を採取する為の
打撃貫入式土壌サンプラーです。

サンプリング位置までサンプル容器内は、先端コーン
とシールによりクリーンな状態に保たれます。

固定ピストンで地盤をそのままのサンプリング。

軟弱層も圧密しません。

土質はN値 30の粘性土から砂礫までが対照です。

外径 mm	73
全長 mm	745
コア径 mm	50
コア長さ mm	500

商品は、 **品名** - **ネジ規格** で御指示下さい。

(例) PSサンプラー 73 - 50ターボ-ネジ



GWサンプラー73

地下水及び土壌ガス試料を採取するための

打撃貫入式地下水 / 土壌ガスサンプラーです。

サンプリング位置までサンプル容器内はクリーンな
状態に保たれます。

試料はピストンによる真空効果により採取され、専用
カートリッジ式容器でサンプリングされます。


逆止弁により試料を逃しません。

土質はN値 30の粘性土から砂礫までが対照です。

外径 mm	79
全長 mm	745
試料容量 cc	300

商品は、 **品名** - **ネジ規格** で御指示下さい。

(例) GWサンプラー 73 - 50ターボ-ネジ

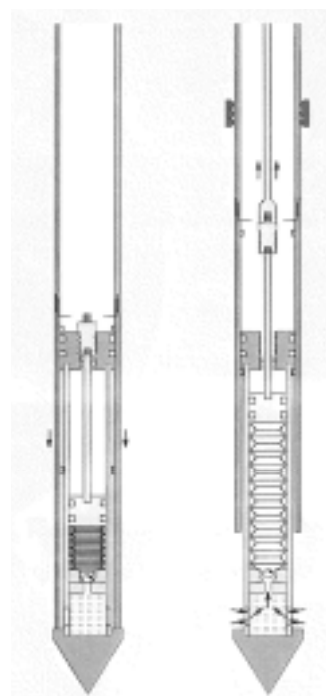

DWサンプラー73

土壌汚染調査で地下水試料を採取する為の打撃貫入式地下水サンプラーです。

サンプリング位置までサンプル容器内はクリーンな状態に保たれます。

採水後、サンプリング位置にて密栓可能です。

搬送可能な試料容器に直接採取されます。

土質はN値 30の粘性土から砂礫までが対照です。

外径 mm	60
全長 mm	1000
試料容量 cc	500
	1,000

商品は、 **品名** - **ネジ規格** で御指示下さい。

(例) DWサンプラー 60 - 50テ-ハ-ネジ

